屋内設置対応

デイ･ナイト機能

バリフォーカルレンズ搭載 ドーム型監視カメラ

WM-3160V

標準価格 24,572円（税別）

主に店舗やマンションの入り口などの監視カメラとして用いられるドームタイプ カメラ本体は目立たないホワイト 色（レンズカバーはクリアー） 明るい昼間はカラー撮影、暗くなると自動的に高感度モノクロ（白黒）撮影に切替わるデイ・ナイト撮影機能DWDR（デジタルワイドダイナミックレンジ）、2D-DNR（2次元ノイズ除去）焦点距離2.6mm~6.0mm手動調整、自動的に明るさ（絞り）を調整するバリフォーカルオートアイリスレンズ搭載 有効画素数38万画素、SONY製高品位CCD素子を採用し、水平解像度600TV本を実現 撮影（レンズ）の向きを自由にアングル調整できる3軸回転構造

3Axis 3軸回転機構カメラブラケット

壁面や微妙な傾斜のある場所でも、3軸回転構造で映像を水平に取り易く設置場所を選びません。

■製品仕様

型 番	WM−3160V
撮像素子	1/3" SONY Super HADⅡ CCD
総画素数	NTSC 811(H)×508(V)
有効画素数	NTSC 768(H)×494(V)
走査方式	2:1インターレス
同期方法	内部同期
解像度	600TV本
最低被写体照度	0. 01Lux
S／N比	52dB以上 ※AGC:オフ時
レンズ	焦点距離2. 6mm~6. 0mm DCオートアイリス
カメラブラケット構造	3軸手動調整式
レンズカバー	クリアー(透明)
本体色	白色
ホワイトバランス	ATW1(2300K~9500K) / ATW2(2000K~11000K) MANUAL(ゲイン調整可能) / AWC INDOOR(4500K~8500K) / OUTDOOR(1800K~10500K)
電子シャッター	AUTO 自動調整(1/60~1/100, 000sec) / シャッター速度固定モード FLK フリッカーレス(1/100sec固定)
BRIGHTNESS 映像の明るさ	調整可能
カメラブラケット構造	3軸手動調整式
機能設定	設定メニュー画面表示
BLC 逆光補正機能	OFF / BLC(設定範囲:最大4箇所、大きさ、強さ、位置設定可能)
HLC ハイライト減光機能	HLC(昼夜撮影モード / 夜間撮影モード 強さ設定可能)
AGC オートゲインコントロール機能	OFF / ON(強さ3段階設定可能)

DWDR デジタルワイドダイナミックレンジ機能	OFF / ON(強さ設定可能)
撮影モード	AUTO デイ&ナイト自動切換撮影(切換レベル他設定可能) COLOR カラー固定撮影 / B/W モノクロ固定撮影
DPC 欠陥ピクセル補正表示機能	最大64箇所補正可能
バースト信号除去機能	OFF / ON
赤外線スマートコントロール機能	OFF / ON(設定範囲の大きさ、強さ、位置設定可能)
2D−DNR 2次元デジタルノイズ除去機能	OFF / ON
カメラタイトル文字表示機能	OFF / ON(アルファベット、数字、記号、表示色、最大15文字表示設定可能)
プライバシーマスク機能	OFF / ON(設定範囲:最大8箇所、大きさ、保護色、位置設定可能)
モーションディテクト(動体感知文字表示)機能	OFF / ON(設定範囲:最大4箇所、大きさ、感知感度、位置設定可能)
画像反転(ミラー)表示機能	OFF / ON(左右反転表示)
レンズシェーディング補正機能	OFF / ON(強さ設定可能)
画像表示調整	コントラスト、シャープネス(各強さ設定可能) 映像ネガティヴ表示 OFF / ON モニタータイプ別(ガンマ、ペデスタルレベル、カラーゲイン設定可能)
表示言語	英語 / 中国語
映像出力	1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω 、 BNCコネクタ
電 源	DC12V 250mA
動作温度 / 湿度範囲	−10℃~+50℃ / 0~80%RH
外形寸法 / 重 量	112(W)mm×87(D)mm / 約150g
付属品	取付けネジ(木ネジ×3)、映像テスト用ケーブル、取扱説明書・保証書
保証期間	1年間

※製品は予告なしに仕様変更や生産終了になる場合があります。 予めご了承ください。

■外形寸法図　「WM－３１６０V」

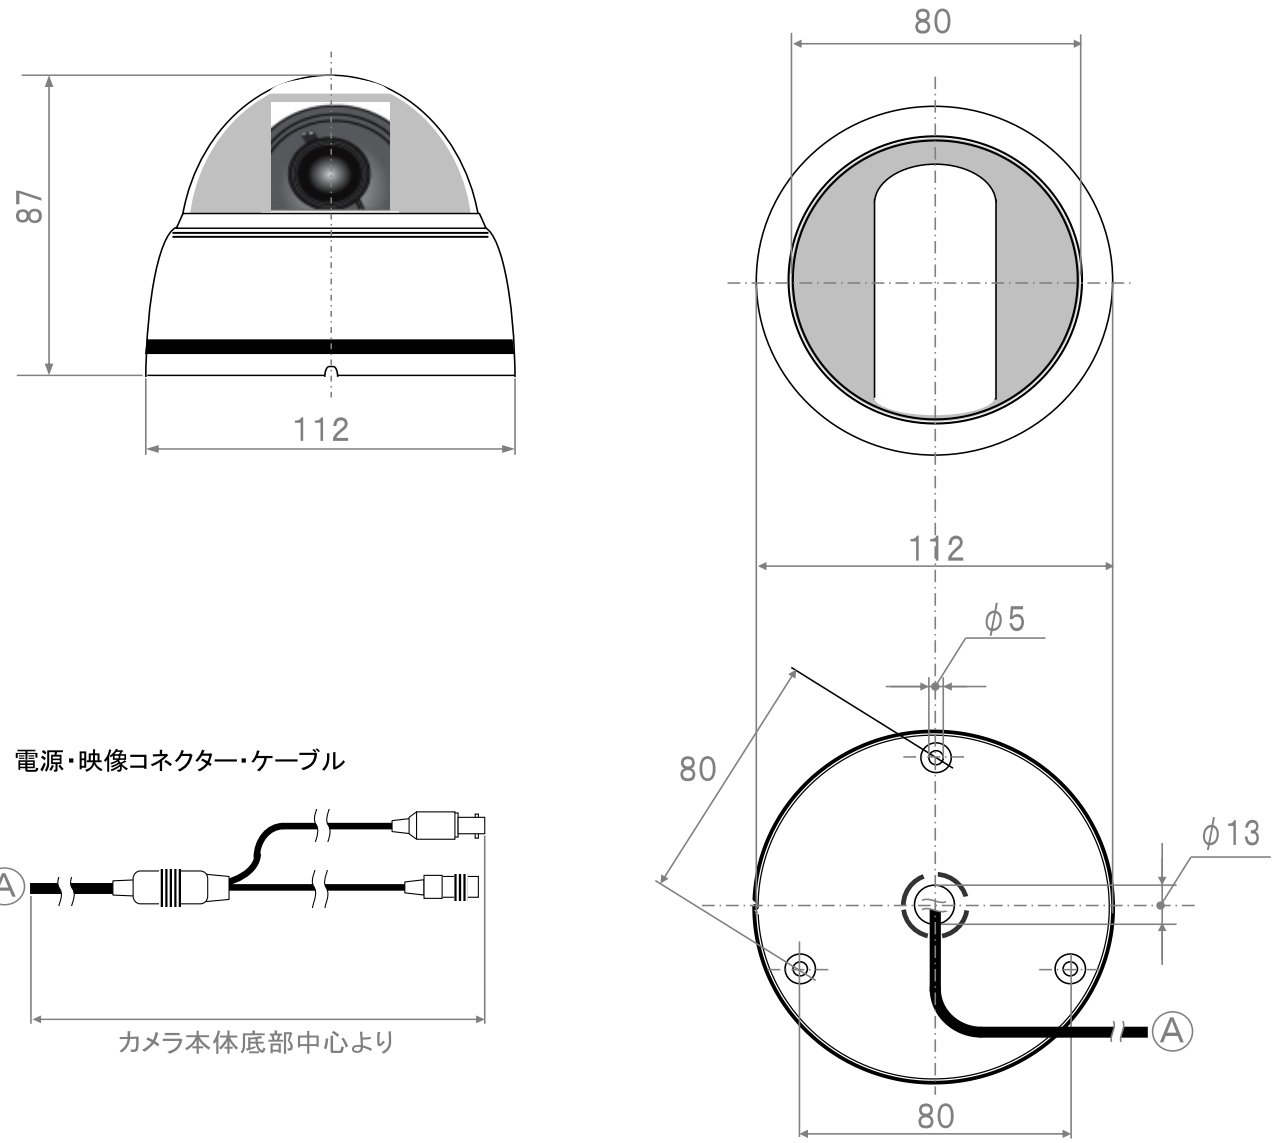

電源・映像コネクター・ケーブル

単位：mm